

### JEU D'ENJOLIVEUR DE ROUES (2)



### ENSEMBLE POUR PAILLAGE D'HERBE



### ENSACHEUSE



### ENSEMBLE D'ATTELAGE



### ENSEMBLE DE PHARE



Pour plus de caractéristiques sur les équipements Ariens

## TONDEUSES



SÉRIE	LM 21 POUSSÉE	LM 22 TRACTÉE	LM 22 TRACTÉE AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
MODÈLE	911157	911158	911159
MOTEUR	Ariens® 159 cm <sup>3</sup>	Ariens® 159 cm <sup>3</sup>	Ariens® 159 cm <sup>3</sup>
TRANSMISSION	Non tractée	Tractée à vitesse variable	Tractée à vitesse variable
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Électrique 12 V / Manuel
LARGEUR DE COUPE	53 cm (21 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
GARANTIE	3 ans limitée consommateur		
<b>PRIX</b>	<b>466\$</b>	<b>614\$</b>	<b>767\$</b>

• SYSTÈME 3 EN 1: PAILLAGE, ÉJECTION LATÉRALE ET ENSACHAGE

• PLATEAU DE TONTE EN ACIER

## BROSSES MOTORISÉES



SÉRIE	POWER BRUSH 28	POWER BRUSH 36	HYDRO BRUSH 36
MODÈLE	921056	926074	926075
MOTEUR	Toutes saisons Kohler® CH255	Toutes saisons Kohler® CH395	Toutes saisons Kohler® CH395 Démarreur électrique 12 V
CYLINDRÉE	177 cm <sup>3</sup>	277 cm <sup>3</sup>	277 cm <sup>3</sup>
DIAMÈTRE DE LA BROSSE	46 cm (18 po)	64 cm (25 po)	64 cm (25 po)
LARGEUR DE TRAVAIL	71 cm (28 po)	91 cm (36 po)	91 cm (36 po)
TRANSMISSION	Disque de friction	Disque de friction	Hydrostatique
GARANTIE	3 ans limitée consommateur 90 jours limitée commerciale	3 ans limitée consommateur 1 an limitée commerciale	3 ans limitée consommateur 1 an limitée commerciale
<b>PRIX</b>	<b>3359\$</b>	<b>4561\$</b>	<b>5897\$</b>

• ANGLE DE ROTATION DE LA BROSSE (GAUCHE/DROITE): 40°  
• TOUTES SAISONS

• HAUTEUR DE BROSSE AJUSTABLE  
• DIFFÉRENTIEL AUTO-TURN™

Taxes, transport et préparation en sus.

Les caractéristiques, les photos et les prix peuvent être changés sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2020

## Comment choisir sa tondeuse ?

Choisir judicieusement votre prochaine tondeuse peut vous faire sauver temps et argent. Voici quelques conseils qui vous aideront lors de votre prochain achat.


### Superficie à tondre

Pour commencer, il faut connaître la superficie du terrain à tondre. Choisir la grosseur du plateau de tonte en fonction de la surface à tondre vous aidera à réduire le temps de coupe. Voici un tableau qui vous aidera à bien choisir la grosseur du plateau de tonte.

Superficie	Plateau recommandé	Produit recommandé
Moins de 21 000 pi <sup>2</sup>	53 cm (21 po) 56 cm (22 po)	Tondeuses à pousser et à traction
21 000 à 43 000 pi <sup>2</sup>	jusqu'à 107 cm (42 po)	Edge™, Ikon XD
43 000 à 87 000 pi <sup>2</sup>	107 cm à 122 cm (42 po à 48 po)	Edge™, Ikon XD, Apex®, Zenith
87 000 pi <sup>2</sup> et plus	117 cm à 152 cm (46 po à 60 po)	Ikon XD, Apex®, Zenith

### Nombre d'obstacles

Manoeuvrer autour des obstacles est inévitable lors de la tonte. Si vous avez beaucoup de plates-bandes, d'arbres ou d'aménagements sur votre terrain, un des modèles de la série Zero-turn ou une tondeuse autotractée seraient les meilleurs choix. Les tracteurs peuvent être limités dans leur manoeuvrabilité et occasionneraient une finition additionnelle.

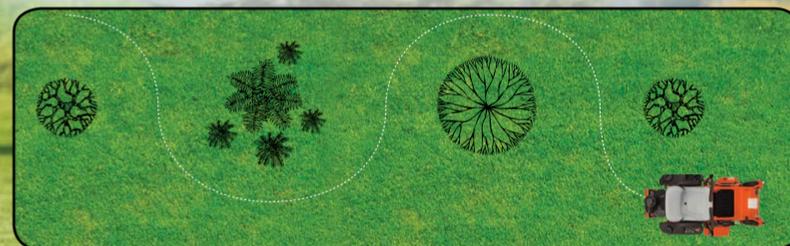

Distribué par:

**MTI**  
CANADA

Votre détaillant:

[www.mticanada.ca](http://www.mticanada.ca)



**ARIENS**



**FINANCEMENT DISPONIBLE  
chez votre détaillant !**

2020

# EDGE™

## INTENSIFIEZ VOTRE TONTE

DÉCOUVREZ LE CONFORT, LA COMMODITÉ ET LA POLYVALENCE D'UNE TONDEUSE SANS RAYON DE BRAQUAGE SOUTENUE PAR LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE QU'ON S'ATTEND D'UN ARIENS. AVEC SES COMMANDES INTUITIVES, LE **EDGE™** VOUS AIDE À MANŒVRER DANS, AUTOUR ET À TRAVERS LES PLUS PETITES COURS AVEC UNE COUPE NETTE ET RAPIDE.

**2 ANS**  
OU  
150 HEURES  
GARANTIE



- VITESSE: 10 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- LES MODÈLES 34 PO POSSÈDENT UN PLATEAU ESTAMPÉ DE CALIBRE 12 TANDIS QUE LES MODÈLES 42 ET 52 PO ONT UN PLATEAU FABRIQUÉ DE CALIBRE 11
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE SUR 7 POSITIONS DE 3,8 À 11,4 CM (1,5 À 4,5 PO)

# IKON XD

## EN FORCE ET EN CONFORT

AVEC UN CHASSIS TUBULAIRE SOLIDE ET PLUSIEURS POSSIBILITÉS D'HAUTEURS DE COUPE, L'**IKON XD** APORTE PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ POUR CHAQUE SUPERFICIE DE TERRAIN. UN SIÈGE ARRIÈRE ÉLEVÉ ET MOELLEUX AINSI QUE DES GROS PNEUS PROCURENT LE CONFORT SOUHAITÉ POUR UNE CONDUITE PLUS DOUCE, HEURE APRÈS HEURE.

**3 ANS**  
OU  
300 HEURES  
GARANTIE



- VITESSE: 11 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 11
- LE CHASSIS EN ACIER TUBULAIRE EST SOUDÉ
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE SUR 13 POSITIONS DE 3,8 À 11,4 CM (1,5 À 4,5 PO)

# APEX®

## LA PUISSANCE GRÂCE À APEX®

RIEN N'EMPÊCHE L'**APEX®** DE TONDRE, MÊME DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES, GRÂCE À LA FORCE DE L'INGÉNÉRIE PROFESSIONNELLE ET LE CONFORT QUE VOUS ATTENDEZ D'UN ARIENS. EN TANT QUE **ZERO-TURN** RÉSIDENTIEL, L'**APEX®** EST DANS UNE CLASSE À PART AVEC DES COMMANDES INTUITIVES POUR DES PERFORMANCES DE PRÉCISION.

**4 ANS**  
OU  
500 HEURES  
GARANTIE



- VITESSE: 13 KM/H AVANT, 6 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-3100
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 10
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE SUR 15 POSITIONS DE 3,8 À 12,7 CM (1,5 À 5 PO)
- LE CHASSIS EN ACIER TUBULAIRE EST SOUDÉ
- ARCEAU DE SÉCURITÉ EN OPTION

# ZENITH®

## PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

AVEC UN CADRE DE QUALITÉ COMMERCIALE, LE **ZENITH®** EST CONÇU POUR PARCOURIR PLUSIEURS MÈTRES SANS NÉGLIGER LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR AVEC SES CARACTÉRISTIQUES TELLES QU'UN SIÈGE MOELLEUX ET DES ISOLATEURS PERFORMANTS POUR VOUS PERMETTRE DE CONTINUER TOUTE LA JOURNÉE.

**4 ANS**  
OU  
750 HEURES  
GARANTIE



- VITESSE: 13 KM/H AVANT, 6 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-3100
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 10
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE SUR 15 POSITIONS DE 3,8 À 12,7 CM (1,5 À 5 PO)
- ARCEAU DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

SÉRIE	EDGE 34	EDGE 34	EDGE 42	EDGE 42	EDGE 52	IKON XD 42	IKON XD 42	IKON XD 52	IKON XD 52	IKON XD 60	APEX 48	APEX 52	APEX 60	ZENITH 60
MODÈLE	915251	915243	915253	915245	915254	915265	915268	915266	915267	915273	991161	991159	991163	991158
MOTEUR	Briggs Intek V-Twin	Kohler® 6000 V-Twin	Briggs Intek V-Twin	Kohler® 6000 V-Twin	Kawasaki® FR651 V-Twin	Kohler® 7000 V-Twin	Kawasaki® FR600 V-Twin	Kohler® 7000 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kohler® 7000 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin
CYLINDRÉE	656 cm³ / 20 cv	660 cm³ / 19 cv	656 cm³ / 20 cv	660 cm³ / 19 cv	726 cm³ / 22 cv	725 cm³ / 22 cv	603 cm³ / 18 cv	725 cm³ / 24 cv	726 cm³ / 23 cv	726 cm³ / 23 cv	725 cm³ / 23 cv	726 cm³ / 23 cv	726 cm³ / 24 cv	726 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	2 couteaux, 86 cm (34 po)	2 couteaux, 86 cm (34 po)	2 couteaux, 107 cm (42 po)	2 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 122 cm (48 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)
PRIX	4318\$	4410\$	4484\$	4572\$	4736\$	4679\$	4734\$	4835\$	4892\$	6167\$	7311\$	7464\$	7617\$	10471\$

# LES AVANTAGES DU ZERO-TURN


VOUS POUVEZ DIMINUER VOTRE TEMPS DE TONTE DE MOITIÉ EN UTILISANT LES **ZERO-TURN** SANS RAYON DE BRAQUAGE.

## PLUS DE VITESSE

Les **Zero-turn** sans rayon de braquage sont conçus pour couper l'herbe plus rapidement qu'un tracteur standard. Le temps d'entretien de la pelouse est donc grandement diminué.


## ÉVITEZ LES OBSTACLES

La maniabilité du **Zero-turn** vous permet de tondre facilement autour des arbres, des plates-bandes et des autres obstacles. Les **Zero-turn** vous aident du même coup à réduire votre temps de finition.

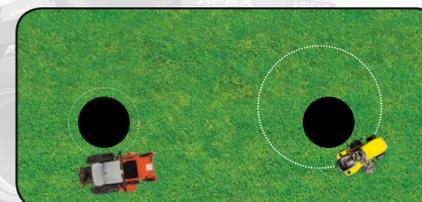

## TONDRE EN UNE SEULE PASSE

Le **Zero-turn** vous permet de tondre d'un bout à l'autre de votre terrain en une seule passe sans avoir à revenir en marche arrière pour reprendre la tonte comme le fait un tracteur standard.

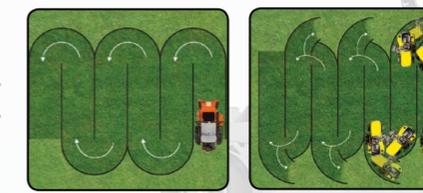

Zero-turn

Tracteur standard